

辅件

加强轴承座

适用于58系列轴型编码器



抗振动性/
抗冲击性



工作温度
-30° +85°



高IP等级
IP 67



高轴负载能力

快速、简单 - 更多保护

- 在恶劣环境下，用于隔离轴负载，更好的保护编码器
- 安装简单、快捷

订货代码

加强轴承座

(匹配夹紧法兰轴型编码器，轴径 6 mm)


订货代码 **8.0010.8200.000B**

机械参数




转速	最大 6.000 min ⁻¹
重量	大约 560 kg
防护等级	IP 67
材质	外壳 铝 (防海水) 轴 不锈钢

轴承寿命预期 L10

在3.000 转/分 连续工作时

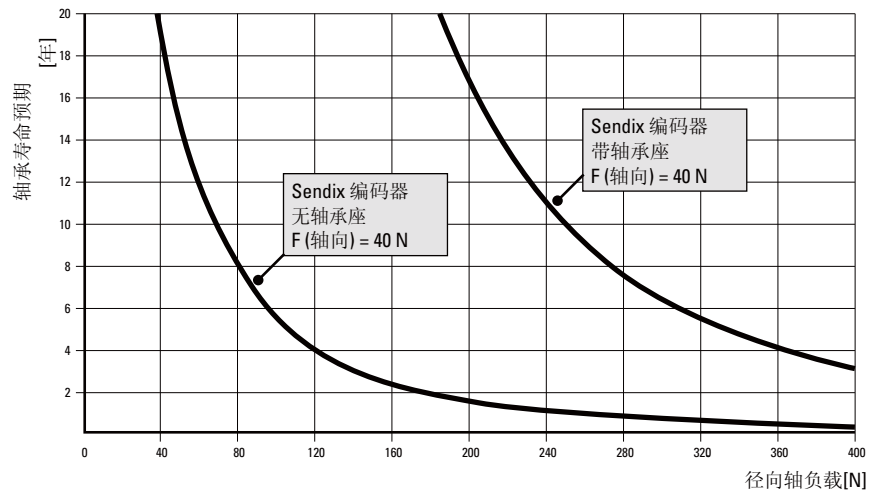

外形尺寸

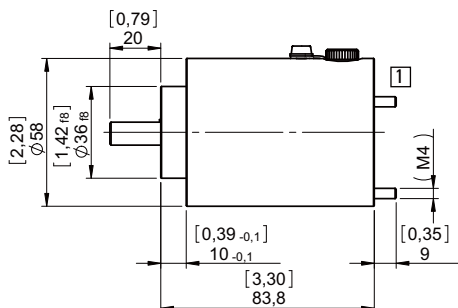

- 1 3 x 圆柱形销钉 M4x25 (SW3)
1 x O-环
包括安装辅件